

The background of the entire page is a dark blue gradient. A series of bright, glowing blue light trails or streaks curve from the bottom left towards the right side of the image, creating a sense of motion and depth. These streaks are composed of many fine, parallel lines that vary in brightness, with the brightest part concentrated on the right side where they curve upwards.

M COLD

CATALOGO
2026

VMCOLD

VMCOLD è una nuova linea di attrezzature refrigerate che nasce sulla base di lunghe esperienze nel settore della refrigerazione.

Ci rivolgiamo in particolare alla clientela Italiana per la quale abbiamo selezionato cinque gamme per i principali settori :

§ BEVERAGE

§ WINE

§ ICE CREAM

§ SUPERMARKET

§ CATERING

Ciascuna gamma contiene frigo prodotti da primarie aziende, europee ed asiatiche con le caratteristiche tipicamente richieste dai clienti Italiani.

Il tutto proponendo prezzi accessibili, grazie anche alla nostra politica di mantenere bassi sia i costi che i nostri margini.

Garantiamo il funzionamento dei nostri frigo per un anno dalla consegna. Comunque, grazie ai nostri accordi con i principali Centri di Assistenza su tutto il territorio Italiano, siamo in grado di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti.

VMCOLD, i prodotti giusti a prezzi accessibili.



Beverage



M COLD

COUNTER 50

+0°C / +10°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Silenziosita'
- Bassi consumi energetici

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Condensatore a ridotta manutenzione
- Massima accessibilita' ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Luce LED interna
- Piedi regolabili
- Porta frameless ad angoli arrotondati
- Termostato meccanico
- Termometro meccanico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica con agitatore
- Interno: plastica termoformata
- Esterno: lamiera preverniciata
- Due griglie in filo plastificato
- Colore standard: bianco
- Consumo energetico kW/24h: 0,8
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz

OPTIONALS

- Versione FULL BLACK
- Grafica su lati, top e vetro



DATI

Dimensioni

Dim. esterne (LxPxAl) mm	435*495*510
Dim. pack. (LxPxAl) mm	517*562*542
Volume lordo (lt)	52

M COLD

COUNTER 70

+0°C /+10°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Silenziosita'
- Bassi consumi energetici

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Condensatore a ridotta manutenzione
- Massima accessibilita' ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Luce LED interna
- 4 piedi regolabili
- Porta frameless ad angoli arrotondati
- Termostato meccanico
- Termometro meccanico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica con agitatore
- Interno: plastica termoformata
- Esterno: Lamiera preverniciata
- Due griglie in filo plastificato
- Colore standard: bianco
- Consumo energetico: 0.85kW·h/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz

OPTIONALS

- Versione FULL BLACK
- Grafica su lati, top e vetro



Low noise



DATI

Dimensioni

Dim. esterne (LxPxA) mm	435*500*695
Volume lordo (lt)	70

M COLD

BC

+4°C / +10°C

I VANTAGGI

- Ottimi frigo di servizio
- Silenziosita'
- Bassi consumi energetici

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Condensatore a ridotta manutenzione
- Massima accessibilita' ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Luce LED interna
- Maniglia alluminio con serratura a chiave
- Termostato meccanico
- Termometro digitale esterno
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- 1 cestello in filo plastificato
- 4 Ruote pivotanti
- Classe energetica: D
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz



OPTIONALS

- Grafica su due lati, fronte e/o top



Low noise



DATI

	BC300	BC400
Dim.esterne (LxPxA) mm	1041*743*840	1316*743*840
Peso lordo/netto(Kg)	50,5/48	58/55
Volume lordo/netto (lt)	220/215	301/295

M COLD

NEXT 200 SLIM

+0°C / +10°C

I VANTAGGI

- Frigovetrina slim
- Interamente in acciaio
- Porta full glass autochiudente

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Condensatore a ridotta manutenzione
- Massima accessibilità ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano
- Elevata silenziosità: 48 dBA

CONFIGURAZIONE STANDARD

- 2 Led interni verticali
- Serratura con chiave
- Reversibilità porta: no
- Superficie interna/esterna: acciaio galvanizzato
- Spessore isolamento: 45 mm
- 4 piedini
- 5 ripiani metallici 294 x 355 mm
- Termostato elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione ventilata
- Colore interno ed esterno nero
- Classe climatica: 4/CC2K4 (32°C/65% Rh)
- Potenza: 180 W
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz
- Consumo energetico: 1,57 Kwh/24h

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro
- Adesivo laterale 403x1850 mm
- Adesivo vetro 284x1468 mm



Low noise



DATI

Dimensioni	
Dim. esterne (LxPxAl) mm	390*475*1880
Dim. imballo (LxPxAl) mm	450*550*2080
Peso lordo/netto (Kg)	65/57

Capacità	
Lattine 330 ml std can	200
Bottiglia 300 ml can	150
Bottiglie PET 500 ml	120

Dati indicativi e variabili a seconda del packaging.

M COLD

VISION 400 Silver FG

+1°C / +9°C

I VANTAGGI

- Design moderno con porta full glass
- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Massima visibilit  dei prodotti

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Condensatore a ridotta manutenzione
- Basso consumo energetico
- Massima accessibilit  ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano
- Elevata silenziosita'

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Porta con molla di ritorno
- 2 piedini regolabili + 2 rullini
- Mobile esterno in metallo
- Interno in plastica termoformata
- 5 ripiani metallici movibili
- Termostato e termometro meccanici
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica con agitatore
- Classe energetica: D
- Classe climatica: 4/CC2K4 (32°C/65% Rh)
- Consumo energetico: 2,2 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz
- Rumorosita': 46/48 dBa

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro



Low noise



DATI

Dimensioni	
Dim. esterne (LxPxAl) mm	595 x 600 x 1850
Dim.imballo (LxPxAl) mm	615 x 640 x 1975
Peso lordo/netto(Kg)	81/75
Area visibile mq	0,714
Volume lordo/netto (lt)	352/346

Facing	
Lattine 330 ml std can	7
Lattine 330 ml sleek can	8
Bottiglie PET 500 ml	7

Capacita'	
Lattine 330 ml std can	406
Lattine 330 ml sleek can	400
Bottiglie PET 500 ml	203

M COLD

VISION 400 Black

+1°C / +9°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Massima visibilità dei prodotti

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Condensatore a ridotta manutenzione
- Basso consumo energetico
- Massima accessibilità ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano
- Elevata silenziosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Porta con molla di ritorno
- 2 piedini regolabili + 2 rullini
- Mobile esterno in metallo
- Interno in plastica termoformata
- 5 ripiani metallici movibili
- Termostato e termometro meccanici
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica con agitatore
- Classe energetica: D
- Classe climatica: 4/CC2K4 (32°C/65% Rh)
- Consumo energetico: 2,2 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 46/48 dBA

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro



Low noise



DATI

Dimensioni	
Dim. esterne (LxPxAl) mm	595 x 600 x 1850
Dim.imballo (LxPxAl) mm	615 x 640 x 1975
Peso lordo/netto(Kg)	81/75
Area visibile mq	0,714
Volume lordo/netto (lt)	352/346

Facing	
Lattine 330 ml std can	7
Lattine 330 ml sleek can	8
Bottiglie PET 500 ml	7

Capacità	
Lattine 330 ml std can	406
Lattine 330 ml sleek can	400
Bottiglie PET 500 ml	203

M COLD

VISION 400.1 Black

0°C / +10°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Massima visibilità dei prodotti

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Condensatore a ridotta manutenzione
- Basso consumo energetico
- Massima accessibilità ai componenti
- Gas naturale R290
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano
- Elevata silenziosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Doppio Led verticale interno vasca
- Porta con molla di ritorno
- 2 piedini regolabili + 2 ruote
- Mobile esterno in metallo
- Interno in plastica termoformata
- 5 ripiani metallici 493 x 360 mm
- Termostato e termometro elettronici
- Chiave e serratura
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica con agitatore
- Classe climatica: 4/CC2K4 (32°C/65% Rh)
- Consumo energetico: 2,50 kWh/24h
- Potenza: 180 W
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro
- Adesivi laterali 532 x 1790 mm
- Adesivo vetro 500 x 1492 mm
- Adesivi ripiani 490 x 20 mm



Low noise



DATI

Dimensioni		Capacità	
Dim. esterne (LxPxX) mm	595 x 655 x 1830	Lattine 330 ml std can	560
Dim.imballo (LxPxX) mm	650 x 670 x 1940	Bottiglie vetro 330 ml	210
Peso lordo/netto(Kg)	69/63	Bottiglie vetro 750 ml	126
Area visibile mq	0,714	Bottiglie PET 500 ml	210
Volume lordo/netto (lt)	390/365	Bottiglie PET 1000 ml	86

M COLD

ARKANA 400

+1°C / +9°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Porta full glass
- Massima visibilit  dei prodotti

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Condensatore a ridotta manutenzione
- Massima accessibilit  ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano
- Elevata silenziosita': 56 dBA

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno top vasca con interruttore
- Porta full glass con molla di ritorno
- 2 piedini regolabili + 2 rullini
- Interno in plastica termoformata
- 5 ripiani metallici movibili
- Termostato e termometro meccanici
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione ventilata
- Classe climatica: 4/CC2K4 (32°C/65% Rh)
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro
- Versione BLACK



Low noise



DATI

Dimensioni	
Dim. esterne (LxPxH) mm	595*600*1845
Dim. imballo (LxPxH) mm	615*640*2003
Peso lordo/netto(Kg)	89/82
Area visibile mq	0,700
Vol. lordo/netto (lt)	352/346

Facing	
Lattine 330 ml std can	7

Capacita'	
Lattine 330 ml std can	406

M COLD

FS1002 S

+2°C /+10°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Porte scorrevoli autochiudenti
- Silenziosita'

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Condensatore a ridotta manutenzione
- Massima accessibilita' ai componenti
- Gas naturale R290

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca
- Porte scorrevoli con serratura a chiave
- 4 rullini e 2 piedini regolabili
- Interno in acciaio zincato e verniciato
- 4 ripiani metallici movibili
- Centralina elettronica
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione ventilata
- Classe climatica: 4
- Classe energetica: F
- Potenza: 450 W
- Consumo energetico: 5,96 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 22-240 V/ 50 Hz
- Rumorosita': 48 dBA

OPTIONALS

- Grafica su due lati, fronte.



Low noise



DATI

Dimensioni	
Dim. esterne (LxPxA) mm	1000 x 735 x 1990
Dim. interne (LxPxA) mm	890 x 573 x 1533
Volume lordo/netto (lt)	730/540
Peso lordo/netto(Kg)	176/163
Ripiani movibili mm	870 x 470
Ripiano di fondo mm	870 x 475

Capacita'	
Lattine 330 ml std can	936
Lattine 500 ml	663
Bottiglie PET 500 ml	455
Bottiglie 330 ml	455

M COLD

Wine



M COLD

WINE 120 BLACK

+2°C / +20°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Porta vetro senza cornice
- Ripiani a "Z" estraibili a cassetto

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Condensatore a ridotta manutenzione
- Massima accessibilità ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- 1 Led orizzontale + 2 Led verticali
- Porta reversibile
- Colore interno ed esterno: nero
- Materiale esterno: lamiera preverniciata
- Materiale interno: ABS termoformato
- Spessore isolamento: 55 mm
- 4 piedini
- 6 ripiani in metallo:
 - 5 452x535 mm
 - 1 452x380 mm
- Termostato elettronico touch
- Sbrinamento automatico
- Classe climatica: N-ST
- Potenza: 115 W
- Consumo energetico: 0,43 Kwh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 42 dB

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro
 - Adesivo laterale 648 x 1185 mm
 - Adesivo vetro 462 x 940 mm



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxAl) mm	595*700*1210
Dimensioni imballo (LxPxAl) mm	645*770*1411
Volume lordo/netto (lt)	265/257
Peso lordo/netto (Kg)	85/80



68

M COLD

WINE 140 BLACK 2T

+5°~+10°C / +10°~+18°C

I VANTAGGI

- Moderna cantinetta a doppia temperatura
- Elevate prestazioni
- Elevati standard qualitativi

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Filtro a carbone
- Vetro scuro a protezione da UV
- Gas naturale R600a
- Isolamento: Ciclopentano (35mm di spessore)
- Elevata silenziosità: 39 dBA

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Esterno in lamiera nera, interno in termoformato nero
- Refrigerazione Ventilata
- Sbrinamento automatico
- Controllo con display digitale
- Guarnizione estraibile
- Luce interna LED (Colore BLU)
- Porta reversibile
- Doppio vetro temperato di sicurezza
- 4 ripiani in legno regolabili + griglia sul fondo
- 4 Piedini regolabili
- Classe energetica: G
- Potenza: 85 W
- Consumo energetico: 0,389 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	493*635*840
Dimensioni interne (LxPxA) mm	422*436*740
Volume lordo (lt)	140
Peso lordo/netto(Kg)	46/41

M COLD

WINE 400 BLACK

Ventola OFF +16°C/+8°C/+5°C
Ventola ON +3°C/+16°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Porta full glass

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Condensatore a ridotta manutenzione
- Basso consumo energetico
- Massima accessibilità ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano
- Elevata silenziosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Doppio Led verticale interno vasca
- Porta con ritorno ammortizzato
- 2 piedini regolabili + 4 ruote
- Mobile esterno in metallo
- Interno in ABS termoformato
- Spessore isolamento 40 mm
- Serratura con chiave
- 5 ripiani con frontale in legno 510x414 mm
- Termostato elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione statica con agitatore
- Classe energetica: D
- Classe climatica: ST
- Consumo energetico: 2,1 kWh/24h
- Potenza 250 W
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 60 dBA

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro
- Adesivo laterale 569 x 1810 mm
- Adesivo vetro 482 x 1507 mm




Low noise



DATI

Dimensioni	
Dim. esterne (LxPxAl) mm	600 x 651 x 1861
Dim.imballo (LxPxAl) mm	650 x 685 x 2058
Peso lordo/netto(Kg)	94/80
Area visibile mq	0,714
Volume lordo (lt)	360

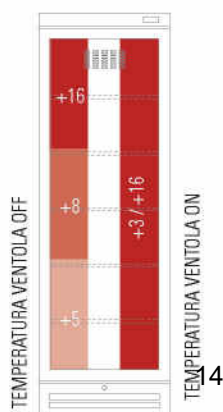
M COLD

WINE 400 BLACK 2T

+5°~+12°C / +12°~+20°C

I VANTAGGI

- Moderna cantinetta da 480 lt a doppia temperatura
- Elevate prestazioni
- Elevati standard qualitativi

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Vetro scuro a protezione da UV
- Gas naturale R600a
- Isolamento: Ciclopentano (40 mm di spessore)
- Elevata silenziosita': 38 dBA

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Interno ed esterno in acciaio verniciato nero
- Refrigerazione ventilata
- Compressore comandato da Inverter
- Controllore digitale (doppia temperatura)
- Sbrinamento automatico
- Guarnizione Estraibile
- Luce interna LED (Colore BLU)
- Porta con maniglia cilindrica verticale
- Serratura di serie
- Doppio vetro temperato di sicurezza
- 7 ripiani in legno + 1 di fondo
- 4 Piedini regolabili
- Classe energetica: F
- Potenza: 140 W
- Consumo energetico: 0,364 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	595*770*1851
Dimensioni interne (LxPxA) mm	510*543*1690
Volume lordo (lt)	520
Peso lordo/netto(Kg)	123/104

M COLD

PANORAMIC WINE

+2°/+8°C

I VANTAGGI

- Vetrina 4 vetri frameless elegante e raffinata
- Massima visibilità dei prodotti
- Ideale per l'esposizione dei vini

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e vetro
- Ripiani in vetro e 4 LED
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Interno inox 304 AISI specchiato

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Porta con chiusura automatica ammortizzata
- Serratura a chiave
- Vasca interna in acciaio inox AISI 304
- 4 ruote
- 5 mensole in vetro temperato mm 530x417
- 4 LED verticali
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione ventilata
- Classe climatica: 4 (+30°C/55% R.H.)
- Potenza: 320 W
- Consumo energetico: 6,552 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/50 Hz

OPTIONALS

- Grafica su vetri laterali e/o frontale



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	650*650*1950
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	760*760*2170
Volume lordo/netto (lt)	340/319
Peso lordo/netto (Kg)	211/189

M COLD

Ice Cream



M COLD

MINITOP

-10°/-22°C

I VANTAGGI

- Freezer da banco di ridotte dimensioni
- Grande visibilità del prodotto
- Può contenere 2 vaschette da 5 lt o 4 da 2,5 lt

TECNOLOGIA E PERFORMANCE


- Robusta costruzione in metallo
- Vetro con cerniere e frizione
- Gas naturale R600a
- Isolamento: Poliuretano e Ciclopentano
- Elevata silenziosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Interno ed esterno in acciaio preverniciato bianco
- Refrigerazione statica
- Controllore digitale
- Sbrinamento manuale
- Luce interna LED
- Vetro con maniglia e cerniere frizionate
- 8 Piedini
- Classe energetica: 4
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz

OPTIONALS

- Grafica su mobile e/o vetro

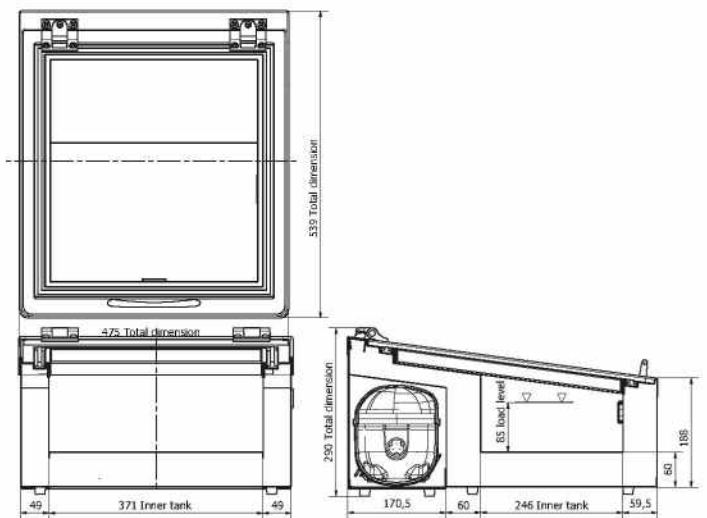

Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	475 * 539 * 290
Volume lordo/netto (lt)	11/7
Peso lordo/netto (Kg)	30/28

M COLD

MIDI ICE 2V

-10°/-22°C

I VANTAGGI



- Freezer da banco di ridotte dimensioni
- Grande visibilità del prodotto
- Può contenere 2 vaschette da 5 lt o 4 da 2,5 lt

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Vetro con cerniere e frizione
- Gas naturale R600a
- Isolamento: Ciclopentano
- Elevata silenziosita'

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Interno ed esterno in acciaio preverniciato bianco
- Refrigerazione statica
- Controllore digitale
- Sbrinamento manuale
- Luce interna LED
- Vetro con maniglia e cerniere frizionate
- 8 Piedini
- Classe climatica: 4
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz

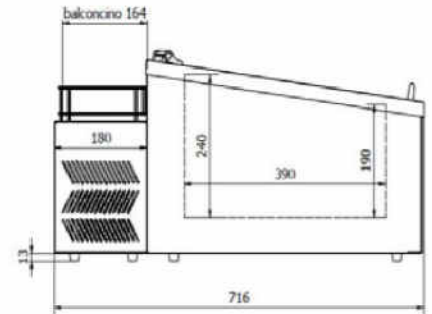

OPTIONALS

- Grafica su mobile e/o vetro
- Piedistallo
- Vaschette da 5 lt
- Vaschette da 2,5 lt

DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	475 * 716 * 355
Vol. lordo (lt)	10
Peso lordo/netto (Kg)	28



Low noise



M COLD

VISITOP

-18°/-22°C

I VANTAGGI

- Freezer a pozzetto con linee pulite ed eleganti
- Giuste dimensioni per un facile collocamento
- Free maintenance condenser

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Coperchi vetrati e cornice in plastica
- Gas naturale R600a
- Isolamento con ciclopentano (75 mm)
- Elevata silenziosita'

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Interno ed esterno in acciaio preverniciato bianco
- Refrigerazione statica
- Termostato meccanico
- Skin condenser
- Termometro digitale
- Sbrinamento manuale
- 4 ruote di cui due con freno
- Chiusura con chiave
- Coperchi intercambiabili (vetri/ciechi)
- Classe energetica: C
- Consumo energetico: 2,557 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz



OPTIONALS

- Grafica su mobile e/o coperchi scorrevoli
- Coperchi ciechi



Low noise



DATI

	SD 250G	SD 350G	SD 450G
Dimensioni esterne (LxPx) mm	780*680*832	1080*680*832	1390*680*832
Dimensioni imballo (LxPx) mm	840*740*879	1140*740*879	1450*740*879
Volume netto (lt)	200	300	400
Peso lordo/netto (Kg)	56/50	60/54	65/58
Consumo En. kWh/24h	1,71	2,60	2,48
Classe energetica	B	C	B

M COLD

CLOSED

-18°/-22°C

I VANTAGGI

- Freezer a pozzetto con linee pulite ed eleganti
- Giuste dimensioni per un facile collocamento
- Free maintenance condenser

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Coperchi coibentati e cornice in plastica
- Gas naturale R600a
- Isolamento con ciclopentano (75 mm)
- Elevata silenziosita'

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Interno ed esterno in acciaio preverniciato bianco
- Refrigerazione statica
- Termostato meccanico
- Skin condenser
- Termometro digitale
- Sbrinamento manuale
- 4 ruote di cui due con freno
- Chiusura con chiave
- Coperchi intercambiabili (ciechi/vetri)
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz



OPTIONALS

- Grafica su mobile e/o coperchi scorrevoli
- Coperchi a vetro



Low noise



DATI

	SD 250B	SD 350B	SD 450B
Dimensioni esterne (LxPxA) mm	780*680*832	1080*680*832	1390*680*832
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	840*740*879	1140*740*879	1450*740*879
Volume lordo/netto (lt)	200/177	300/272	400/373
Peso lordo/netto (Kg)	56/50	60/54	65/58
Consumo En. kWh/24h	1,571	2,557	2,330
Classe energetica	B	C	B

M COLD

ANGLE TOP

-18°/-24°C

I VANTAGGI

- Freezer a pozzetto con linee pulite ed eleganti
- Giuste dimensioni per un facile collocamento
- Free maintenance condenser

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Coperchi vetrati e cornice in plastica
- Gas naturale R600a
- Isolamento con ciclopentano
- Elevata silenziosita'

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Interno ed esterno in acciaio preverniciato bianco
- Refrigerazione statica
- Termostato meccanico
- Termometro meccanico
- Sbrinamento manuale
- 4 ruote di cui due con freno
- Chiusura con chiave
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz



OPTIONALS

- Grafica su mobile e/o coperchi scorrevoli



Low noise



DATI TECNICI

	AT 160	AT 210	AT 310	AT 410
Dimensioni esterne (LxPxA) mm	578*578*879	765*660*879	1041*660*878	1316*660*904
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	463*463*587/655	639*529*587/655	915*529*587/655	1190*529*587/655
Volume netto (lt)	118/80	200/137	300/210	400/283
Peso lordo/netto (Kg)	47/44	53/49	68/55	79/65
Consumo energetico kWh/24h	1,65	3,74	4,50	5,17

M COLD

VERA 250 NS

-18°/-24°C

I VANTAGGI

- Design elegante
- Ideale per locali con spazi ridotti
- Ideale per ogni prodotto da pasticceria e gelateria

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Massima accessibilità ai componenti

CONFIGURAZIONE STANDARD

- 2 LED verticali interno vasca
- Esterno e interno: lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
- Spessore isolamento: 65 mm
- Porta vetro senza cornice con chiusura automatica
- Chiusura con chiave
- 6 Cestelli 310x365x132 mm con separatore
- 2 piedini regolabili + 4 ruote
- 6 ripiani fissi mm 468x405
- Controller elettronico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Classe climatica: T
- Potenza: 520 W
- Consumo energetico: 7,4 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 54dB

OPTIONALS

- Grafica su lati e/o fronte
- Adesivo laterale 1744x544 mm
- Adesivo vetro 387x1377 mm



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	460*610*1805
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	500*650*1870
Volume lordo/netto (lt)	213/196
Peso lordo/netto (Kg)	86/80

VERA 220 NV

-17°/-22°C

I VANTAGGI

- Design elegante
- Ideale per locali con spazi ridotti
- Elevate prestazioni

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Massima accessibilità ai componenti

CONFIGURAZIONE STANDARD

- 2 LED verticali interno vasca
- Esterno e interno: lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
- Spessore isolamento: 60 mm
- Porta vetro senza cornice con chiusura automatica
- Chiusura con chiave
- 6 piedini regolabili
- 5 ripiani movibili mm 290x325
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione ventilata
- Classe climatica: N
- Potenza: 350 W
- Consumo energetico: 5,53 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 58 dB

OPTIONALS

- Grafica su lati e/o fronte
- Adesivo laterale 470x1851 mm
- Adesivo vetro 304x1455 mm



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	420*600*1880
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	460*625*2060
Volume lordo/netto (lt)	165/117
Peso lordo/netto (Kg)	80,5/75,4

M COLD

EMIRA 400 Black

-14°/-24°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Porta riscaldata
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Porta con serratura a chiave
- 2 rullini e 2 piedini regolabili
- Termometro esterno
- 6 ripiani metallici fissi (mm 470*413)
- Controller meccanico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Max ambient: +30°C/55% R.H.
- Classe energetica: C
- Potenza: 570 W
- Consumo energetico: 8,27 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz
- Rumorosita': 45 dBA

OPTIONALS

- Grafica su lati e/o vetro frontale



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	595*640*1840
Dimensioni interne (LxPxA) mm	470*440*1555
Volume lordo/netto (lt)	300/270
Peso lordo/netto (Kg)	100/95

M COLD

VERA 400 NS

-18°/-23°C

I VANTAGGI

- Design elegante con porta full glass
- Ampia visibilità dei prodotti
- Ideale per ogni prodotto di pasticceria e gelateria

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Vetro riscaldato
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Massima accessibilità ai componenti

CONFIGURAZIONE STANDARD

- 2 led verticali interno vasca
- Porta con chiusura automatica
- Serratura a chiave
- Esterno in lamiera preverniciata nera
- Interno in lamiera preverniciata bianca
- 18 cestelli (3 per ripiano)
- 4 ruote e 2 piedini
- 6 ripiani fissi mm 468 x 405
- Termostato elettronico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Classe climatica: T
- Potenza: 650 W
- Consumo energetico: 9,6 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/50 Hz
- Rumorosità: 55 dB

OPTIONALS

- Grafica su due lati e/o vetro
 - Adesivo laterale mm 1950 x 634
 - Adesivo vetro mm 607 x 1577




Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	680*700*2005
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	720*740*2070
Volume lordo/netto (lt)	482/444
Peso lordo/netto (Kg)	120/110

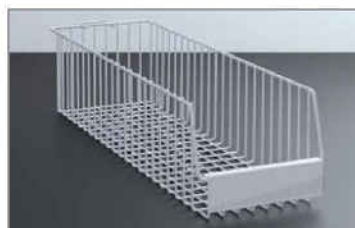

Cestello mm 160x445x132

M COLD

VERA 400 NS 3V

-15°/-25°C

I VANTAGGI

- Design elegante e raffinato
- Massima visibilità dei prodotti
- Ideale per ogni prodotto da pasticceria e gelateria

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Vetri riscaldati
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Interno a specchio per esaltare il prodotto esposto

CONFIGURAZIONE STANDARD

- 2 led interno vasca
- Porta con serratura a chiave
- Porta vetrata a 3 vetri serigrafata basso emissivo magnetronico con film anti-appannante
- Vasca interna in acciaio inox AISI 304
- 4 rullini e 2 piedini regolabili
- 6 ripiani fissi
- Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina
- Controller elettronico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Classe climatica: 4 (+30°C/55% R.H.)
- Classe energetica: C
- Potenza: 520 W
- Consumo energetico: 6,4 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/ 50 Hz

OPTIONALS

- Grafica su lati e/o frontale
- Cestelli per gelato confezionato



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	668*773*2000
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	745*775*2133
Volume lordo/netto (lt)	470/317
Peso lordo/netto (Kg)	161/147

M COLD

VERA 400 NV 4V

+2°/+8°C

I VANTAGGI

- Vetrina 4 vetri frameless elegante e raffinata
- Massima visibilità dei prodotti
- Ideale per prodotti di pasticceria

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e vetro
- Ripiani in vetro e 4 LED
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Interno inox 304 AISI specchiato

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Porta con chiusura automatica ammortizzata
- Serratura a chiave
- Vasca interna in acciaio inox AISI 304
- 4 ruote
- 5 mensole in vetro temperato mm 530x417
- 4 LED verticali
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione ventilata
- Classe climatica: 4 (+30°C/55% R.H.)
- Potenza: 320 W
- Consumo energetico: 6,552 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220 V/50 Hz



OPTIONALS

- Grafica su vetri laterali e/o frontale



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	650*650*1950
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	760*760*2170
Volume lordo/netto (lt)	340/319
Peso lordo/netto (Kg)	211/189

M COLD

4 CARAPINE

-5°/-20°C

I VANTAGGI

- Design old fashion
- Massima capienza del vano riserva
- Bassi consumi e massima affidabilità

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Facile personalizzazione
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Massima accessibilità ai componenti

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Esterno e interno in lamiera preverniciata bianca
- Evaporatore statico avvolto sulla vasca
- Gas naturale: R290
- Classe climatica: 4 (30°C-55%RH) G3
- Isolamento: poliuretano/CicloPentano
- 4 ruote pivotanti
- Centralina elettronica
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Classe energetica: A
- Potenza: 260 W
- Consumo energetico: 2,21 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220-240 V/ 50 Hz
- Capacità: 4 carapine + 4 carapine di scorta (non fornite)



OPTIONALS

- Grafica su lati e/o fronte
- Carapine 7,5 lt



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	654*665*1075
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	740*715*1200
Volume lordo/netto (lt)	146/130
Peso lordo/netto (Kg)	88/78

6 CARAPINE

-5°/-20°C

I VANTAGGI

- Design old fashion
- Massima capienza del vano riserva
- Bassi consumi e massima affidabilità

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Facile personalizzazione
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Massima accessibilità ai componenti

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Esterno e interno in lamiera preverniciata bianca
- Evaporatore statico avvolto sulla vasca
- Gas naturale: R290
- Classe climatica: 4 (30°C-55%RH) G3
- Isolamento: poliuretano/CicloPentano
- 4 ruote pivotanti
- Centralina elettronica
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica con agitatore interno
- Classe energetica: A
- Potenza: 310 W
- Consumo energetico: 4,79 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220-240 V/ 50 Hz
- Capacità: 6 carapine + 6 carapine di scorta (non fornite)



OPTIONALS

- Grafica su lati e/o fronte
- Carapine 7,5 lt



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	965*665*1075
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	1065*715*1200
Volume lordo/netto (lt)	240/220
Peso lordo/netto (Kg)	105/94

8 CARAPINE

-5°/-20°C

I VANTAGGI

- Design old fashion
- Massima capienza del vano riserva
- Bassi consumi e massima affidabilità

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Facile personalizzazione
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Massima accessibilità ai componenti

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Esterno e interno in lamiera preverniciata bianca
- Evaporatore statico avvolto sulla vasca
- Gas naturale: R290
- Classe climatica: 4 (30°C-55%RH) G3
- Isolamento: poliuretano/CicloPentano
- 4 ruote pivotanti
- Centralina elettronica
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica con agitatore interno
- Classe energetica: A
- Potenza: 350 W
- Consumo energetico: 5,9 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220-240 V/ 50 Hz
- Capacità: 8 carapine + 8 carapine di scorta (non fornite)



OPTIONALS

- Grafica su lati e/o fronte
- Carapine 7,5 lt



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	1105*665*1075
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	1205*780*1200
Volume lordo/netto (lt)	305/245
Peso lordo/netto (Kg)	121/106

10 CARAPINE

-5°/-20°C

I VANTAGGI

- Design old fashion
- Massima capienza del vano riserva
- Bassi consumi e massima affidabilità

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo
- Facile personalizzazione
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Massima accessibilità ai componenti

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Esterno e interno in lamiera preverniciata bianca
- Evaporatore statico avvolto sulla vasca
- Gas naturale: R290
- Classe climatica: 4 (30°C-55%RH) G3
- Isolamento: poliuretano/CicloPentano
- 4 ruote pivotanti
- Centralina elettronica
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica con agitatore interno
- Classe energetica: A
- Potenza: 480 W
- Consumo energetico: 7,37 kWh/24h
- Tensione/Frequenza: 220-240 V/ 50 Hz
- Capacità: 10 carapine + 10 carapine di scorta (non fornite)



OPTIONALS

- Grafica su lati e/o fronte
- Carapine 7,5 lt



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	1435*665*1075
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	1535*780*1200
Volume lordo/netto (lt)	410/355
Peso lordo/netto (Kg)	142/127

Supermarket



M COLD

GT 150

-18°/-23°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità

CONFIGURAZIONE STANDARD



- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 4 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 5,5 Kwh/24h

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Griglia controvasca
- Griglia controvasca + Separatori
- Cestelli
- Ruote

DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	1510*932*900
Dimensioni interne (LxPxA) mm	1360*780*730
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	1600*950*1000
Volume lordo/netto (lt)	667/488
Peso(Kg)	115

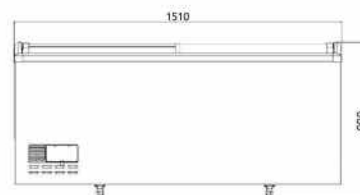

Low noise



M COLD

GT 188

-18°/-23°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità

CONFIGURAZIONE STANDARD



- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 4 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 6,6 Kwh/24h

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Griglia controvasca
- Griglia controvasca + Separatori
- Cestelli
- Ruote

DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	1881*932*900
Dimensioni interne (LxPxA) mm	1730*780*730
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	2000*950*1000
Volume lordo/netto (lt)	870/643
Peso(Kg)	140

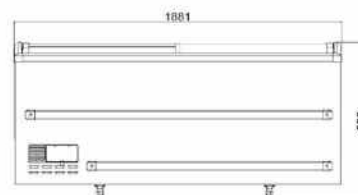

Low noise



M COLD

GT 212

-18°/-23°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'

TECNOLOGIA E PERFORMANCE



- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 4 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 7,3 Kwh/24h

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Griglia controvasca
- Griglia controvasca + Separatori
- Cestelli
- Ruote

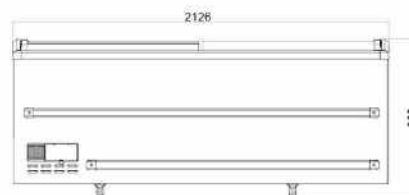

Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	2126*932*900
Dimensioni interne (LxPxA) mm	1976*780*730
Volume lordo/netto (lt)	1005/745

M COLD

GT 250

-18°/-23°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'



TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità



CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 6 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 8,2 Kwh/24h

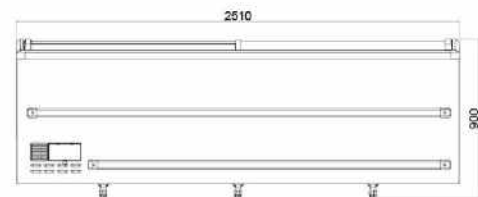

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Griglia controvasca
- Griglia controvasca + Separatori
- Cestelli
- Ruote



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	2510*932*900
Dimensioni interne (LxPxA) mm	2360*780*730
Volume lordo/netto (lt)	1216/905

GT HEAD (200)

-18°/-23°C

VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'


TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità



CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 4 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 6,8 Kwh/24h

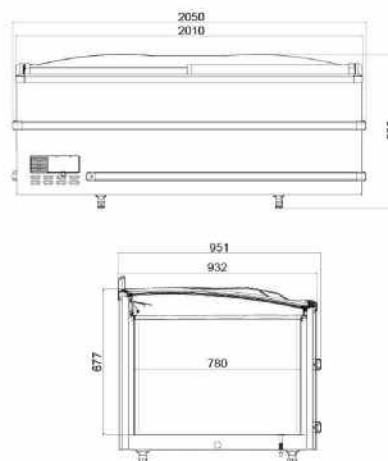

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Griglia controvasca
- Griglia controvasca + Separatori
- Cestelli
- Ruote



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	2010*932*900
Dimensioni interne (LxPxA) mm	1860*780*677
Volume lordo/netto (lt)	865/620

GT 188 AD

-18°/-23°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'

TECNOLOGIA E PERFORMANCE


- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 4 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 6,07 Kwh/24h

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Separatori
- Cestelli
- Ruote

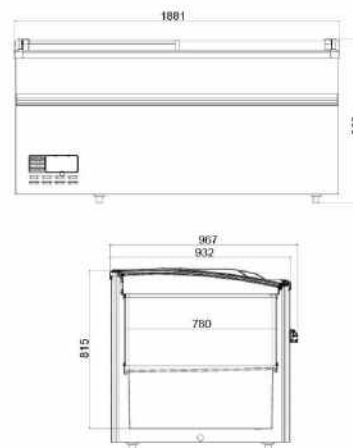

Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	1881*932*950
Dimensioni interne (LxPxA) mm	1730*780*815
Volume lordo/netto (lt)	980/756

M COLD

GT 212 AD

-18°/-23°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'

TECNOLOGIA E PERFORMANCE


- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 4 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 7,5 Kwh/24h

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Separatori
- Cestelli
- Ruote



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	2126*932*950
Dimensioni interne (LxPxA) mm	1976*780*815
Volume lordo/netto (lt)	1123/870

M COLD

GT 250 AD

-18°/-23°C

VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'

TECNOLOGIA E PERFORMANCE


- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 6 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 8,14 Kwh/24h

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Separatori
- Cestelli
- Ruote

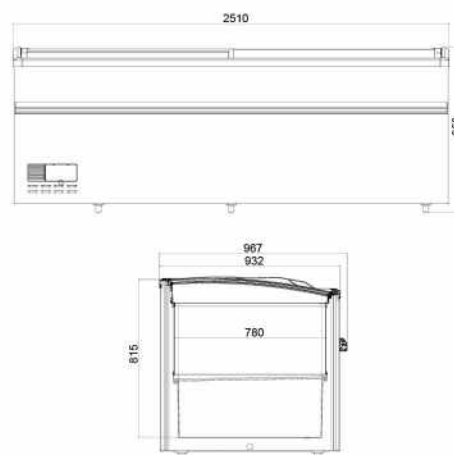

Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	2510*932*950
Dimensioni interne (LxPxA) mm	2360*780*815
Volume lordo/netto (lt)	1351/1058

M COLD

GT HEAD AD (200)

-18°/-23°C

I VANTAGGI

- Design moderno
- Ottima esposizione prodotti
- Silenziosita'


TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità



CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno ed esterno RAL 9002
- Vetri curvi temperati Low-E
- 4 piedi regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione statica
- Cornice alluminio riscaldata a gas caldo
- Condensatore Dust Free/Maint. Free
- Isolamento 71 mm
- Classe energetica: C
- Consumo Energetico: 6,4 Kwh/24h

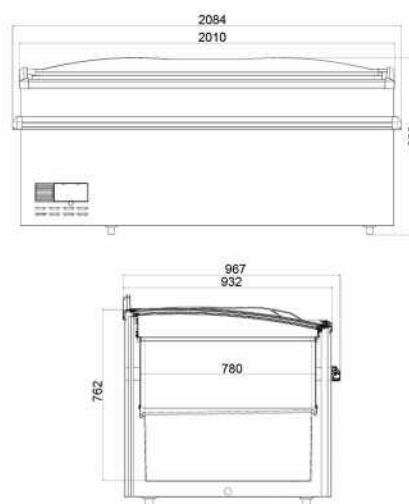

OPTIONALS

- Grafica su mobile
- Segnaprezzi
- Paracolpi
- Separatori
- Cestelli
- Ruote




DATI


Dimensioni esterne (LxPxA) mm	2010*932*950
Dimensioni interne (LxPxA) mm	1860*780*762
Volume lordo/netto (lt)	980/740

GT Optionals

Segnaprezzi

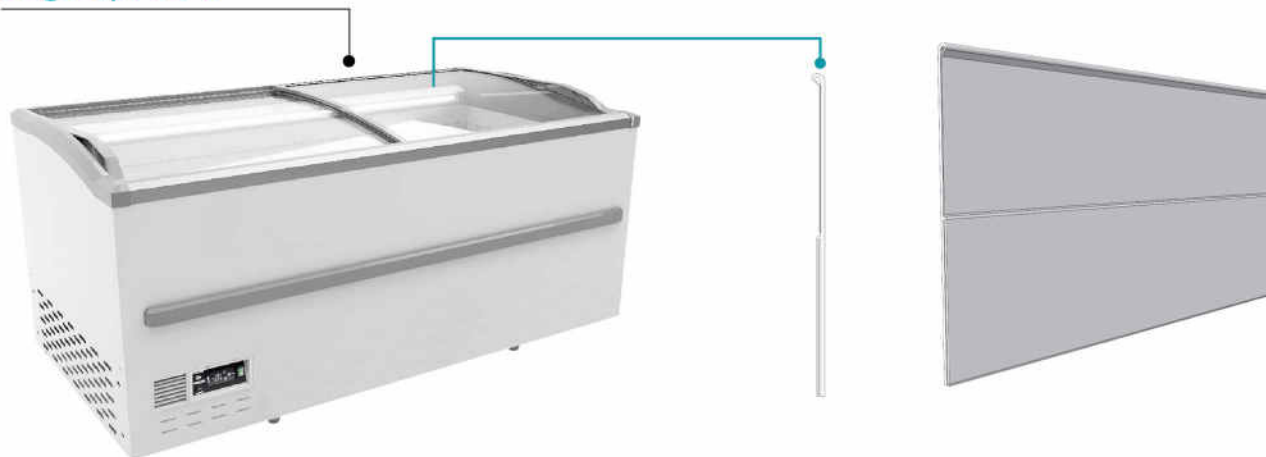

Paracolpi

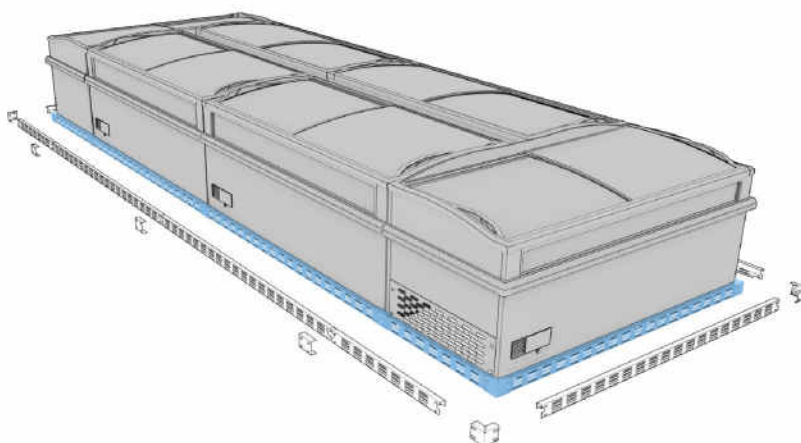

Griglia controvasca



Griglia controvasca con separatori



Cestelli



Modello # Cestelli

GT 150	5
GT 188/GT 188 AD	6
GT 212/GT 212 AD	6
GT 250/GT 250 AD	8
GT HEAD	7
GT HEAD AD	6

WALL 100

-2°/+8°C

I VANTAGGI

- Grande capacità di esposizione
- Ampia visibilità dei prodotti
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Grande versatilità circa i prodotti da esporre

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità
- Bassi consumi energetici

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno bianco ed esterno nero
- Piedini regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione ventilata
- Condensatore Maint. Free
- Classe climatica: 3
- Classe energetica: E
- Consumo energetico: 15,4 Kwh/24h
- Potenza: 840 W
- Voltaggio/Frequenza: 220-240 V/50 Hz



OPTIONALS

- Grafica su mobile e/o vetri



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	1020*700*1965
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	1100*780*2165
Volume lordo (lt)	695
Peso lordo/netto (Kg)	184/147

M COLD

WALL 130

-2°/+8°C

I VANTAGGI

- Grande capacità di esposizione
- Ampia visibilità dei prodotti
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Grande versatilità circa i prodotti da esporre

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità
- Bassi consumi energetici

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno bianco ed esterno nero
- Piedini regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione ventilata
- Condensatore Maint. Free
- Classe climatica: 3
- Classe energetica: E
- Consumo energetico: 18,1 Kwh/24h
- Potenza: 926 W
- Voltaggio/Frequenza: 220-240 V/50 Hz

OPTIONALS

- Grafica su mobile e/o vetri



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	1330*700*1965
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	1410*780*2165
Volume lordo (lt)	925
Peso lordo/netto (Kg)	259/206

M COLD

WALL 150

-2°/+8°C

I VANTAGGI

- Grande capacità di esposizione
- Ampia visibilità dei prodotti
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Grande versatilità circa i prodotti da esporre

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Gas naturale R290
- Basso livello di rumorosità
- Bassi consumi energetici

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Led interno vasca con interruttore
- Colore interno bianco ed esterno nero
- Piedini regolabili
- Controller elettronico
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione ventilata
- Condensatore Maint. Free
- Classe climatica: 3
- Classe energetica: E
- Consumo energetico: 19,8 Kwh/24h
- Potenza: 948 W
- Voltaggio/Frequenza: 220-240 V/50 Hz



OPTIONALS

- Grafica su mobile e/o vetri



Low noise



DATI

Dimensioni esterne (LxPxA) mm	1530*700*1965
Dimensioni imballo (LxPxA) mm	1610*780*2165
Volume lordo (lt)	1075
Peso lordo/netto (Kg)	390/307

M COLD

Catering



CKF

-18°C/-23°C

I VANTAGGI

- Ottimi freezer di stoccaggio
- Silenziosita'
- Bassi consumi energetici

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Robusta costruzione in metallo e plastica
- Condensatore a ridotta manutenzione
- Massima accessibilita' ai componenti
- Gas naturale R600a
- Isolamento: poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Luce LED interna
- Maniglia con serratura a chiave
- Termostato meccanico
- Termometro digitale esterno
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione statica
- 1 cestello in filo plastificato
- 4 Ruote pivotanti
- Classe energetica: D
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz



OPTIONALS

- Grafica su due lati, fronte e/o top



Low noise



DATI TECNICI

	CKF200	CKF300	CKF400	CKF500	CKF700
Dim.Est. (LxPxA) mm	765*743*840	1041*743*840	1316*743*840	1492*743*840	1904*743*840
Peso lordo/netto(Kg)	43/41	50,5/48	58/55	67/61	79/72
Vol. lordo/netto (lt)	138/134	220/215	301/295	469/454	620/600

M COLD

ARMADIO 40P

+2°C / +10°C

VANTAGGI

- Armadio refrigerato in ABS con
 - Alte prestazioni
 - Costi accessibili
 - Bassi consumi

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Esterno in lamiera e interno in termoformato
- Gas naturale R600a
- Schiumatura in ciclopentano da 60 mm

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Armadio refrigerato da 400 Lt.
- Armadio bianco con interno in termoformato
- Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore
- Sbrinamento automatico
- Schiumatura in Ciclopentano (60mm per lato)
- Termostato digitale
- Guarnizione estraibile
- Porta reversibile
- Maniglia integrata nel profilo della porta
- Serratura sulle porte di serie
- Ripiani regolabili: 4 Pcs + 1 griglia inferiore
- N.2 piedini regolabili + N.2 ruote posteriori
- Classe energetica: D
- Potenza nominale: 200 W
- Consumo energetico: 1.710 Kw/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 57 dB(A)

OPTIONALS

- Griglia superiore/centrale: 481x476mm (LxP)
- Griglia inferiore: 292x476mm (LxP)



Low noise



DATI

Dim. Esterne (LxPxH) mm	600*685*1890
Dim. Interne (LxPxH) mm	480*540*1680
Volume lordo (lt)	400
Peso lordo/netto (Kg)	71/62

M COLD

ARMADIO 60P

+2°C / +10°C

VANTAGGI

- Armadio refrigerato in ABS con
 - Alte prestazioni
 - Costi accessibili
 - Bassi consumi

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Esterno in lamiera e interno in termoformato
- Gas naturale R600a
- Schiumatura in ciclopentano da 60 mm

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Armadio refrigerato GN2/1 da 600 Lt.
- Armadio bianco con interno in termoformato
- Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore
- Sbrinamento automatico
- Termostato Digitale
- Guarnizione Estraibile
- Porta reversibile
- Maniglia integrata nel profilo della porta
- Serratura sulle porte di serie
- Ripiani regolabili: 4 Pcs + 1 Griglia inferiore
- N.2 Piedini regolabili + N.2 ruote posteriori
- Classe energetica: D
- Potenza Nominale: 200 W
- Consumo energetico: 1.940 Kw/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 57 dB(A)

OPTIONALS

- Griglia superiore/centrale: 645x510mm (LxP)
- Griglia inferiore: 645x320mm (LxP)
- Piedi alti

DATI

Dim. Esterne (LxPxP) mm	780*730*1890
Dim. Interne (LxPxP) mm	660*585*1680
Volume lordo (lt)	600
Peso lordo (Kg)	96



Low noise


M COLD

ARMADIO 70P Inox

-2°C / +8°C

I VANTAGGI

- Armadio refrigerato GN2/1 INOX
- Robusta costruzione INOX
- Gas ecologico

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Gas naturale R600a
- Isolamento: Poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Refrigerazione Ventilata
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Schiumatura in Ciclopentano (60mm di spessore)
- Termostato digitale
- Allarme apertura porta
- Interruttore generale indipendente e retroilluminato
- Guarnizione estraibile
- Luce LED interna
- Serratura di serie
- Porta autochiudente e reversibile
- Ripiani regolabili GN2/1: 3 + 1
- N.4 piedi in acciaio regolabili
- Classe energetica: C
- Potenza nominale: 170 W
- Consumo energetico: 1.788 Kw/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 59 dB(A)

OPTIONALS

- Ruote con freno



Low noise



DATI

Dim. Esterne (LxPxA) mm	665*840*2090
Dim. Interne (LxPxA) mm	535*705*1561
Volume lordo (lt)	600
Peso lordo/netto (Kg)	101/85

M COLD

ARMADIO 140P Inox

-2°C / +8°C

I VANTAGGI

- Armadio refrigerato GN2/1 INOX
- Robusta costruzione INOX
- Gas ecologico

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Gas naturale R600a
- Isolamento: Poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Refrigerazione Ventilata
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Schiumatura in Ciclopentano (60mm di spessore)
- Termostato digitale
- Allarme apertura porta
- Interruttore generale retroilluminato
- Guarnizione estraibile
- Luce LED interna
- Serratura di serie
- Porta autochiudente
- Ripiani regolabili GN2/1: 6 + 2 + 4 centrali
- N.4 piedi in acciaio regolabili
- Classe energetica: C
- Potenza nominale: 310 W
- Consumo energetico: 3.088 Kw/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 62 dB(A)

OPTIONALS

- Ruote con freno



Low noise



DATI

Dim. Esterne (LxPxA) mm	1340*840*2090
Dim. Interne (LxPxA) mm	1260*705*1561
Volume lordo (lt)	1392
Peso lordo/netto (Kg)	170/139

M COLD

ARMADIO 40N

-23°C / -18°C

VANTAGGI

- Armadio congelatore in ABS con
 - Alte prestazioni
 - Costi accessibili
 - Bassi consumi

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Esterno in lamiera e interno in termoformato
- Gas naturale R290
- Schiumatura in ciclopentano da 60 mm

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Armadio congelatore 400 Lt. (CLASSE A)
- Armadio bianco con interno in termoformato
- Refrigerazione statica a 6 ripiani fissi con ventilatore di assistenza
- Sbrinamento manuale
- Schiumatura in Ciclopentano (60mm per lato)
- Termostato Digitale
- Allarme apertura porta
- Allarme alta temperatura
- Guarnizione estraibile
- Porta autochiudente e reversibile di serie
- Serratura e interruttore generale di serie
- Griglia removibile sul fondo
- N.2 piedini regolabili + N.2 ruote posteriori
- Classe energetica: A
- Potenza nominale: 215 W
- Consumo energetico: 1.570 Kw/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 68 dB(A)

OPTIONALS

- Griglia inferiore: 465x160mm (LxP) Gap 30
- Cesta superiore/centrale: 440x290x200mm (LxPxH)
- Cesta inferiore: 465x170x180mm (LxPxH)
- Piedi o ruote

DATI

Dim. Esterne (LxPxH) mm	600*643*1875
Dim. Interne (LxPxH) mm	460*448*1611
Volume lordo (lt)	400
Peso lordo/netto (Kg)	83/73



Low noise


M COLD

ARMADIO 60N

-23°C / -18°C

I VANTAGGI

- Armadio congelatore in ABS con
 - Alte prestazioni
 - Costi accessibili
 - Bassi consumi

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Esterno in lamiera e interno in termoformato
- Gas naturale R290
- Schiumatura in ciclopentano da 65 mm

CONFIGURAZIONE STANDARD


- Colore bianco
- Sbrinamento manuale
- Termostato digitale
- Allarme apertura porta
- Allarme alta temperatura
- Guarnizione estraibile
- Porta autochiudente e reversibile di serie
- Serratura e interruttore generale di serie
- Griglia removibile sul fondo
- N.2 piedini regolabili + N.2 ruote posteriori
- Classe energetica: A
- 6 ripiani evaporatore fissi
- Potenza nominale: 215 W
- Consumo energetico: 2.277 Kw/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 68 dB(A)

OPTIONALS

- Griglia inferiore: 630x220mm (LxP) Gap 30
- Cesta sup/centrale: 290x440x200mm (LxPxH)
- Cesta inferiore: 600x220x200mm (LxPxH)
- Piedi o ruote

DATI

Dim. Esterne (LxPxH) mm	775*729*1900
Dim. Interne (LxPxH) mm	625*528*1647
Volume lordo (lt)	600
Peso lordo/netto (Kg)	107/94

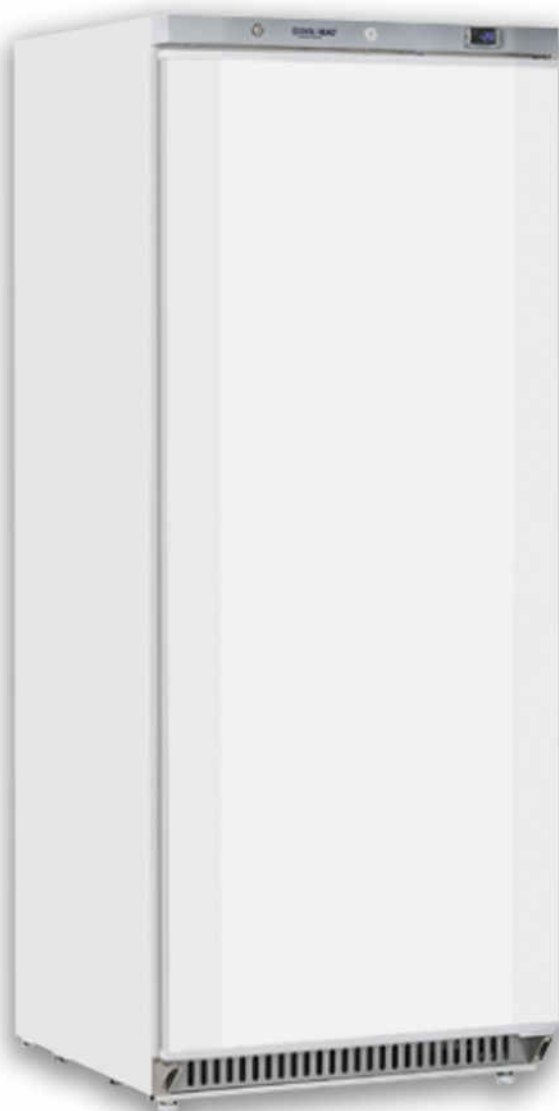

Low noise


M COLD

ARMADIO 70N Inox

-15°C / -20°C

I VANTAGGI

- Armadio congelatore GN2/1 INOX
- Robusta costruzione INOX
- Gas ecologico

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Gas naturale R290
- Isolamento: Poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Refrigerazione ventilata
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Schiumatura in Ciclopentano (60mm di spessore)
- Termostato digitale
- Allarme apertura porta
- Interruttore generale indipendente e retroilluminato
- Guarnizione estraibile
- Luce LED interna
- Serratura di serie
- Porta autochiudente e reversibile
- Ripiani regolabili GN2/1: 3 + 1
- N.4 piedi in acciaio regolabili
- Classe energetica: D
- Potenza nominale: 325 W
- Consumo energetico: 6.341 Kw/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 62 dB(A)

OPTIONALS

- Ruote con freno



Low noise



DATI

Dim. Esterne (LxPxA) mm	665*840*2090
Dim. Interne (LxPxA) mm	535*705*1561
Volume lordo (lt)	600
Peso lordo/netto (Kg)	105/88

M COLD

ARMADIO 140N Inox

-18°C / -22°C

I VANTAGGI

- Armadio congelatore GN2/1 INOX
- Robusta costruzione INOX
- Gas ecologico

TECNOLOGIA E PERFORMANCE

- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Gas naturale R290
- Isolamento: Poliuretano/IsoCicloPentano

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Refrigerazione Ventilata
- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Schiumatura in Ciclopentano (80mm di spessore)
- Ancoli interni arrotondati
- Termostato digitale
- Interruttore retroilluminato
- Guarnizione estraibile
- Luce LED interna
- Serratura di serie
- Guarnizione estraibile
- Porta autochiudente
- Ripiani regolabili GN2/1: 6+2+1 centrali
- N.4 piedi in acciaio regolabili
- Classe energetica: D
- Potenza nominale: 733 W
- Consumo energetico: 11,5 Kw/24h
- Tensione/Frequenza: 230 V/ 50 Hz
- Rumorosità: 58 dB(A)

OPTIONALS

- Ruote con freno



Low noise



DATI

Dim. Esterne (LxPxH) mm	1400*823*2075
Dim. Interne (LxPxH) mm	1234*685*1485
Volume lordo (lt)	1255
Peso lordo/netto (Kg)	196/172

M COLD

M COLD



Da noi solo il meglio della vita.



www.vmcold.com

Contatti:

Maurizio Giovenzana

✉ mgiovenzana@vmcold.com

☎ +39 333 4531121

Vincenzo Di Rosa

✉ vdirosa@vmcold.com

☎ +39 348 8573116

SMART Srl
Corso Italia 90
Mugnano di Napoli (NA)
P.IVA 07399321210
smartsrl@yahoo.com

I prodotti possono subire variazioni senza preavviso per miglioramenti
qualitativi e/o indisponibilità temporanea.